

	SONARtrac[®] Nota Técnica	
	TN0007-SP	
	Asunto: Ajuste y Cambio de Coeficientes de Calibración	
	Fecha: 29Jul08	
	Revisión	02
	Pág. 1 de 2	

Consulta:


¿Cómo cambio los coeficientes de calibración de la banda del sensor en el transmisor?

Respuesta:

Los coeficientes de calibración de la banda del sensor se pueden cambiar fácilmente desde el tablero del transmisor. Proceda de la siguiente manera

1. Presione cualquier tecla (excepto ENTER) en el tablero del transmisor y el medidor entrará al Modo Menú y aparecerá 'BASIC CONFIG' ('CONFIGURACIÓN BÁSICA') en la Línea 1 del despliegue.
2. Presione la tecla **ENTER** y en la Línea 2 del despliegue aparecerá '→SENSOR SERIAL #' ('SERIE #').
3. Presione la tecla ↓ hasta que en la Línea 2 del despliegue se muestre 'CALIBRATION' ('CALIBRACIÓN').
4. Presione la tecla **ENTER** y en la Línea 3 del despliegue se leerá '→CO' y en la Línea 4 aparecerá un valor.
5. Presione la tecla **ENTER** y se destacará el signo + o – en la Línea 4. Use las flechas ↓ y ↑ para cambiar el valor de cada dígito. Use las flechas → o ← para desplazarse a cada dígito.

Nota: Los valores en la Línea 4 se despliegan en notación científica. Al ingresar los valores, hágalo como se muestra en el rótulo de calibración de banda del sensor y ajuste los dígitos finales a 'e+00'.

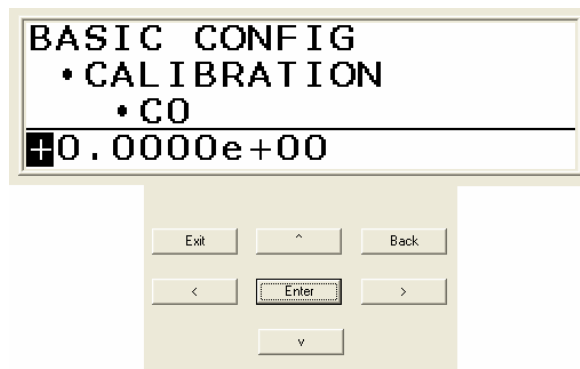

6. Presione la tecla **ENTER** cuando los valores hayan sido ajustados y el despliegue se actualizará y mostrará el nuevo valor.
7. Presione la tecla ↓ y en la Línea 3 aparecerá '→C1' y los valores para C1 se mostrarán en la Línea 4. Presione **ENTER** para ingresar y cambie el valor de C1 en la Línea 4.
8. Presione la tecla ↓ y en la Línea 3 aparecerá '→C2' y en la Línea 4, los valores para C2, Presione **ENTER** para ingresar y cambiar los valores de C2 en la Línea 4.
9. Usando la tecla ↓ verifique que los nuevos valores estén correctos y desplácese a través de ellos.
10. Presione la tecla **EXIT** para que el medidor vuelva al Modo Operacional.

Sírvase contactar al Soporte Técnico de CiDRA si tiene alguna consulta sobre el particular.

CiDRA Corporate Services	50 Barnes Park North	Wallingford, CT 06492
Tel. 203-265-0035	Fax. 203-294-4211	www.cidra.com

	SONARtrac[®] Nota Técnica		
	TN0007-SP		Fecha: 29Jul08
	Asunto: Ajuste y Cambio de Coeficientes de Calibración		Revisión 02
			Pág. 2 de 2

Historial de Revisiones

Rev	Fecha	Modificado por	Aprobado por	Descripción de la Modificación
01	28/Ago/07	B. Markoja	M. Sapack	Versión Inicial
02	29/Jul/08	B. Markoja		Figuras de la revision